


TYPENBLATT

1.	Hersteller		DEUTRUCK
2.	Typ	Model	DFG 6
3.	Tragfähigkeit	Q kg	6.000
4.	Lastschwerpunkt	c mm	600
5.	Fahrtrieb	Elektro , Diesel, Treibgas	Diesel
6.	Lenkungsart	Hand-, Geh-, Sitz-, Stand-	Sitzlenkung
7.	Bereifung	V = Vollgummi / L = Luft / SE = Super-Elastik-Reifen	L
8.	Räder (x=angetrieben)	Anzahl vorne / hinten	4x / 2
9.	Hub	h3 Hubgerüst mm	3.000
10.		h2 Normalfreihub mm	160
11.		h5 Sonderfreihub mm	
12.	Gabeln	Länge x Breite x Dicke mm	1.200 x 150 x 65
13.	Gabelträger	FEM 4A	
14.	Gabelträgerbreite	mm	1.700
15.	Neigung	nach vorne / nach hinten (°)	6 / 12
16.	Abmessungen	l1 Länge mit Gabeln mm	4.729
17.		l2 Länge einschließlich Gabelrücken mm	3.529
18.		b1 Gesamtbreite mm	2.050
19.		h1 Hubgerüst eingefahren mm	2.500
20.		h4 Hubgerüst ausgefahren mm	4.420
21.		h6 Kabinenhöhe mm	2.430
22.		h7 Sitzhöhe mm	1.350
23.	Wenderadius	Wa or WA' mm	3.280
24.	Lastabstand	x = Mitte zwischen Gabeln und Vorderachse mm	598,5
25.	Arbeitsgangbreite max.	1.000 x 1.200 / 800 x 1.200 Paletten mm	5.080 / 5.280
26.	Standicherheit	DIN 15138 (FEM)	Ja
27.	Geschwindigkeiten	Fahren ohne Hublast km/h	29
28.		Heben mit Hublast m / s	0,44
29.		Senken mit Hublast m / s	0,48
30.	Zugkraft	am Haken mit Hublast / ohne Hublast N	65.000 / 26.720
31.	Steigfähigkeit	mit Hublast %	43
32.	Eigengewicht	kg	8.480
33.	Achslast max.	ohne Hublast vorne / hinten kg	3.730 / 4.750
34.		mit Hublast vorne / hinten kg	12.770 / 1.710
35.	Räder (x=angetrieben)	Anzahl vorne / hinten	4x / 2
36.	Reifen	Abmessungen vorne " or mm	8.25-15 -14 PR
37.		Abmessungen hinten " or mm	8.25-15 - 14 PR
38.	Radstand	Y mm	2.300
39.	Spurweite	b 10 / b 11 mm	1.489 / 1.700
40.	Bodenfreiheit	m1 an tiefster Stelle mm	190
41.		m2 Mitte vom Radstand mm	270
42.	Bremsen	Betriebsbremse	Hydr.
43.		Feststellbremse	Hand
44.	Batterie	Typ	
45.		Volt / Ah	2 x 12 / 90
46.	Motor	Hersteller / Typ	DEUTZ / TCD3.6
47.		Dauerleistung B nach ISO 1585 kW	55,4
48.		Drehzahl nach ISO 1585 U/Min.	2.300
49.		Zylinderzahl / Hubraum cm³	4 / 3.621
50.		Verbrauch l / h	
51.		Abgasnorm/Katalysator Dieseloxydation	EUR III B
52.	Anhängerkupplung		
53.	Getriebe	Wandler	ZF 3WG94S
54.	Gangschaltung	vor / zurück	3 / 3
55.	Geräuschpegel	im Ohr des Fahrers db(A)	79
56.	Arbeitsdruck	bar	195



LASTENDIAGRAMM

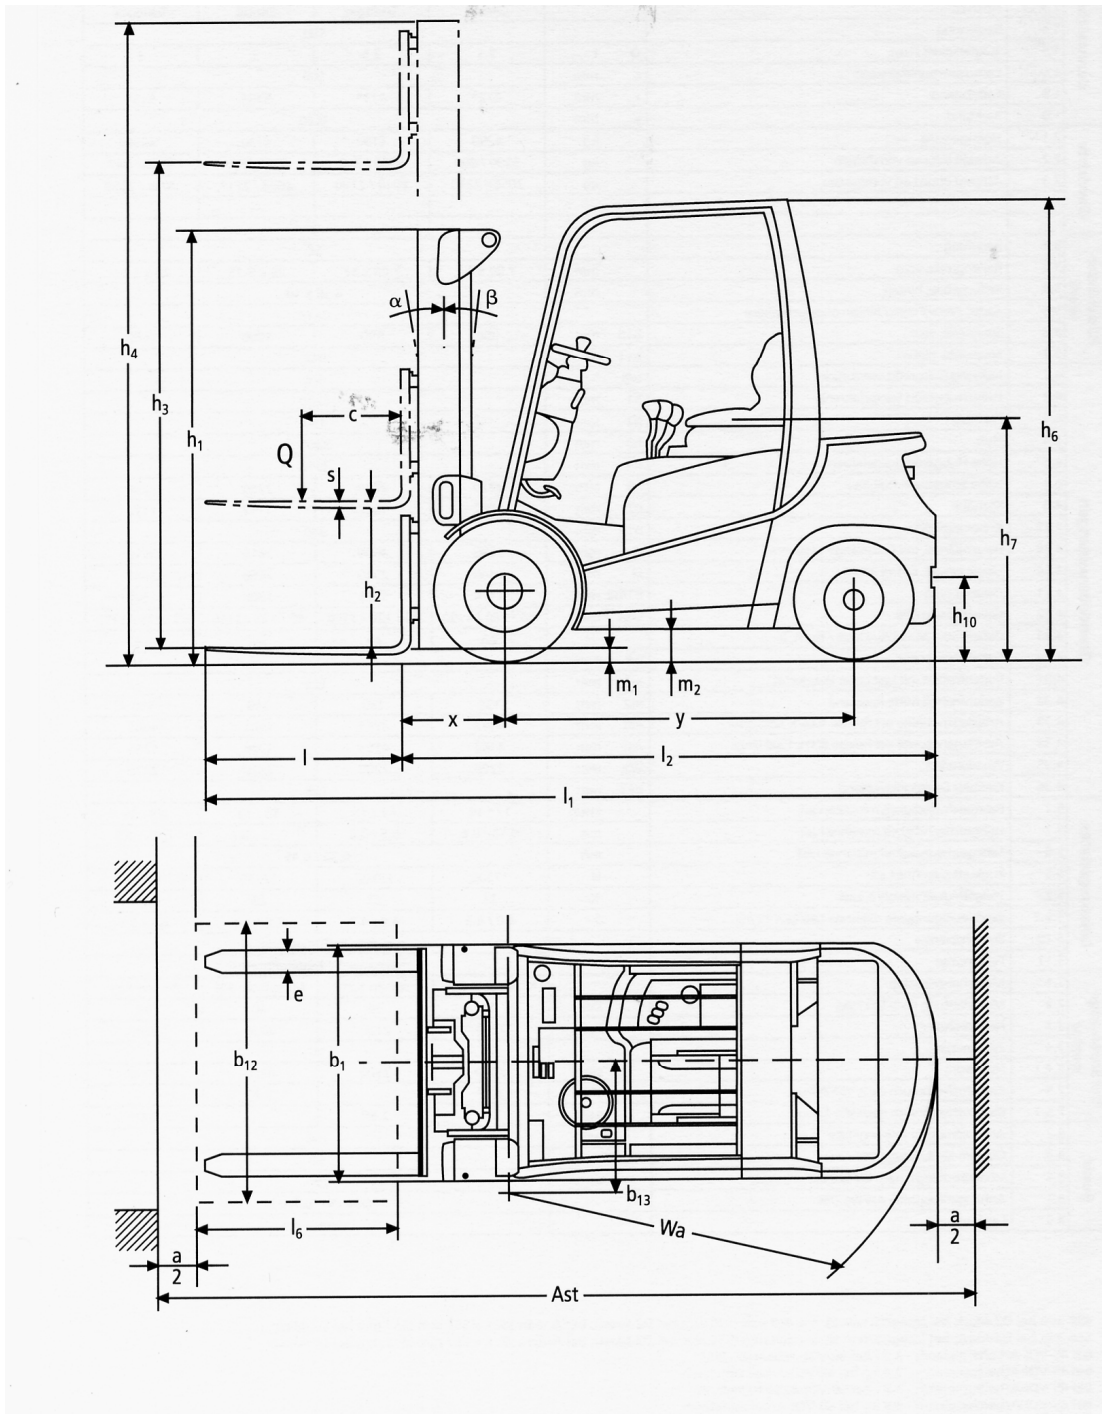