

FICHE TECHNIQUE

1.	Fabricant		DEUTRUCK
2.	Type	désignation des types	DFG 6
3.	Capacité nominale	Q kg	6.000
4.	Centre de gravité	c mm	600
5.	Mode de propulsion	électrique, diesel, GPL	diesel
6.	Direction	main, assistée	assistée
7.	Équipement de roues	V = bandages / L = pneumatiques / SE = super-élastique	V/L
8.	Roues	nombre des roues AV / AR	4x / 2
9.	Levée	h3 levée (mât tél.) mm	3.000
10.		h2 levée libre nominale mm	160
11.		h5 grand levée libre mm	
12.	Dimensions des fourches	épaisseur x largeur x longueur mm	1.200 x 150 x 65
13.	Tablier des fourches	FEM 4A	
14.	Tablier des fourches, largeur	mm	1.700
15.	Inclinaison	du mât vers l'AV / vers l'AR (°)	6 / 12
16.	Dimensions	l1 longueur avec fourches mm	4.729
17.		l2 longueur sans fourches mm	3.529
18.		b1 largeur mm	2.050
19.		h1 hauteur mât baissé mm	2.500
20.		h4 hauteur mât développé mm	4.420
21.		h6 hauteur toit de protection mm	2.430
22.		h7 hauteur siège mm	1.350
23.	Rayon de giration	Wa ou WA' mm	3.280
24.	Distance de la charge	x = du centre de l'AV mm	598,5
25.	Largeur de l'allée	1.000 x 1.200 / 800 x 1.200 palettes mm	5.080 / 5.280
26.	Stabilité	DIN 15138 (FEM)	oui
27.	Vitesses	translation à vide km/h	29
28.		élévation en charge m / s	0,44
29.		descente en charge m / s	0,48
30.	Effort de traction / max.	au crochet en charge / à vide N	65.000 / 26.720
31.	Rampe max	en charge %	43
32.	Poids à vide	kg	8.480
33.	Charge par essieu	à vide AV / AR kg	3.730 / 4.750
34.		en charge AV / AR kg	12.770 / 1.710
35.	Roues	nombre des roues AV / AR	4x / 2
36.		dimensions AV " ou mm	8.25-15 - 14 PR
37.		dimensions AR " ou mm	8.25-15 - 14 PR
38.	Empattement	y mm	2.300
39.	Voie	b 10 / b 11 mm	1.489 / 1.700
40.	Garde au sol	m1 au point le plus bas mm	190
41.		m2 au centre de l'empattement mm	270
42.	Freins	frein de service	hydr.
43.		frein de parking	à main
44.	Batterie	type	
45.		Volt / Amp / h cap. à une décharge de 5 h V/Ah	2 x 12 / 90
46.	Moteur therm.	fabricant / type	DEUTZ / TCD3.6
47.		puissance en service continue B suivant la norme DIN 6270 kW	55,4
48.		temps de nombre suivant la norme DIN 6270 trs/min.	2.300
49.		nombre de cylindres / cylindrée cm ³	4 / 3.621
50.		consommation l / h	
51.		Emission/ catalyseur oxidation	EUR III B
52.	Embrayage		
53.	Boîte de vitesses	à convertisseur de couple	ZF 3WG94S
54.	Changement de vitesse	en avant / en arrière	3 / 3
55.	Niveau bruit	A l'oreille du conducteur db(A)	79
56.	Pression hydraulique	bar	195

selon VDI 2198 - version standard - modification sans préavis

Version : 06 / 2016

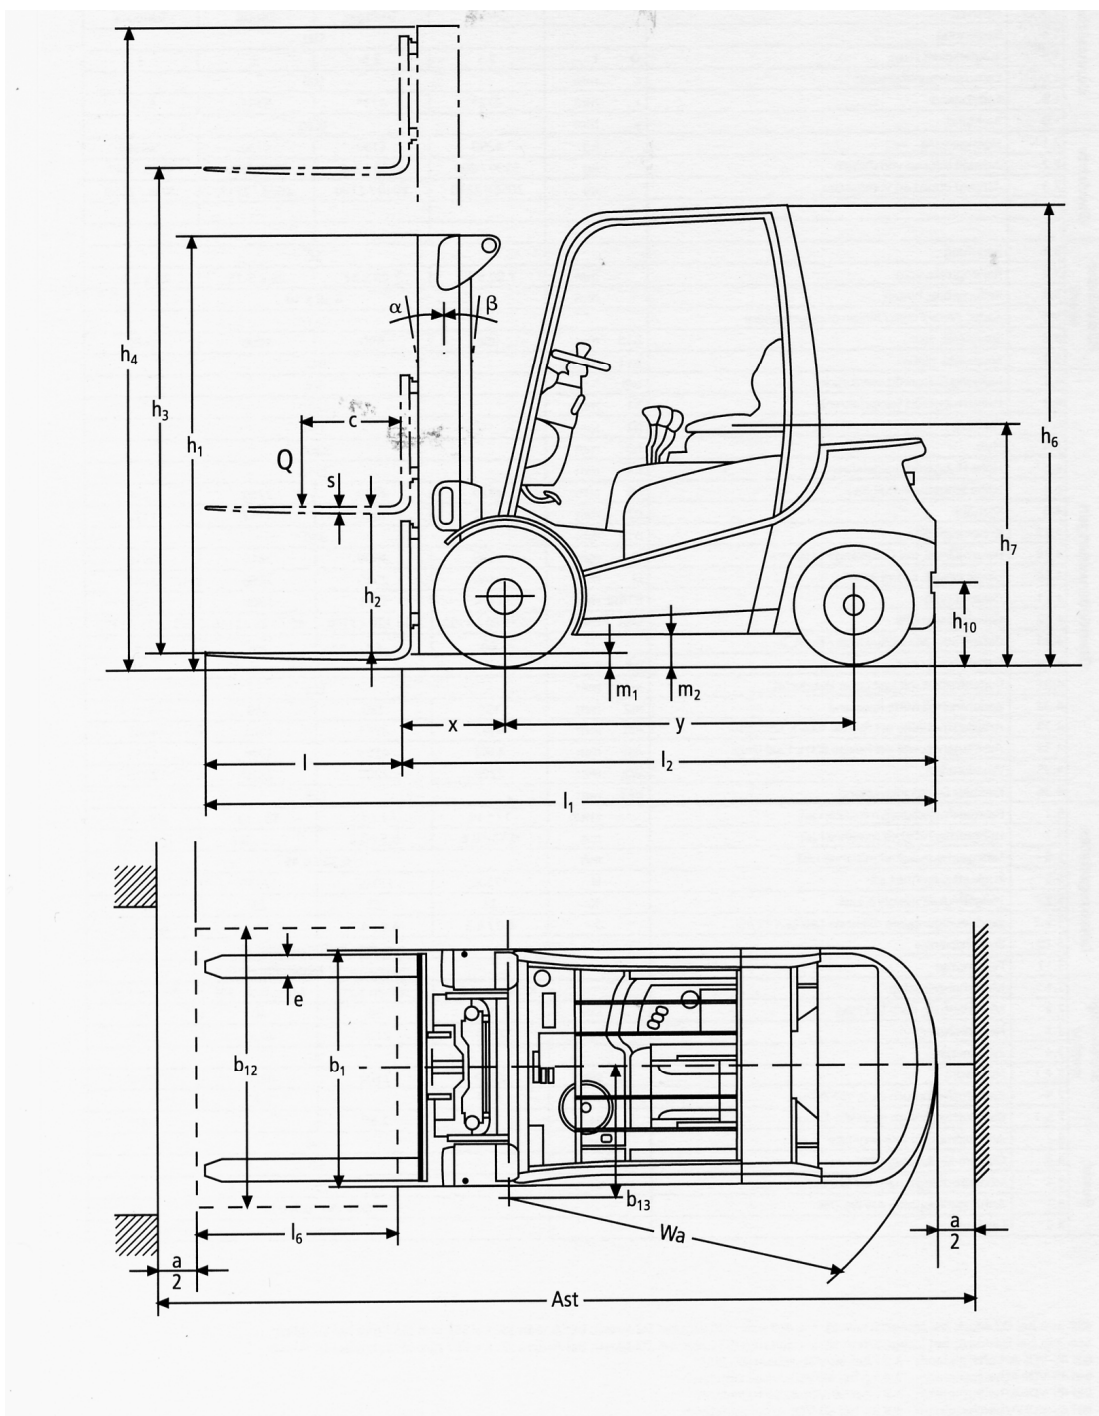


DIAGRAMME DE CHARGES

