


## FICHE TECHNIQUE

1.	Fabricant		<b>DEUTRUCK</b>
2.	Type	Désignation des types	EFSM 1600N
3.	Capacité nominale	Q charge levée	t 1,6
4.	Centre de gravité	c Coté	mm 600
5.	Mode de propulsion	Elect., diesel	électr.
6.	Direction	main, assistée	assistée
7.	Equipements roues	V = bandages / L = pneumatiques	AV / AR VULCOLLAN
8.	Equipements roues	Nombre des roues AV / AR	2 / 1
9.	Levée	h3 levée	mm 2.900 à 8.300
10.		h2 levée libre nominale	mm 80
11.		h5 grand levée libre	mm 1.400 / 2.700
12.	Bras de fourche	Longueur x largeur x épaisseur	mm 1.150 x 120 x 40
13.	Inclinaison	du mât vers l'AV $\alpha$ / vers l'AR $\beta$	(°) 1/5
14.	Dimensions	L2 longueur sans fourche	mm 1.230
15.	hors	B largeur	mm 1.125
16.	tout	h1 hauteur mât baissé	mm 1.950 à 3.980
17.		h4 hauteur mât développé	mm 3.600 à 9.100
18.	Rayon de giration	Wa ou WA'	mm 1.680
19.	Distance de la charge	Cote x = du centre de l'AV	mm 430 / 235
20.	Largeur de l'allée		mm 2.650 à 2.920
21.	Stabilité	Selon DIN 15138 (FEM)	oui
22.	Vitesses	Translation à vide/en charge	km/h 11 / 10,5
23.		Elévation à vide / en charge	m / s 0,54 / 0,33
24.		Descente à vide / en charge	m / s 0,50 / 0,50
25.	Effort de traction / max.	au crochet en charge / à vide	N
26.	Rampe max	à vide / en charge	% 14 / 10
27.	Poids à vide		kg 2.970
28.	Charge par essieu	à vide AV / AR	kg
29.		en charge AV / AR	kg
30.	Equipement roues	Nombre des roues AV / AR	2 / 1
31.		Dimensions AV	" ou mm 285 x 100
32.		Dimensions AR motrice	" ou mm 343 x 114
33.	Empattement	cote y	mm 1.425
34.	Voie		mm 1.110 / 0
35.	Garde au sol	m1 au point le plus bas	mm 55
36.	(Dimensions)	m2 au centre de l'empattement	mm 80
37.	Freins	Frein de service	hydr.
38.		Frein de parking	à main
39.	Batterie	Type	PzS
40.		Volt / Amp / h cap. à une décharge de 5 h V/Ah	48 / 480-775
41.	Moteur électrique	Traction puissance	kW 7,0
42.		Levage puissance	kW 10
43.	Moteur thermique	Fabricant type	
44.		Puissance en service continu B	R.P.M.
45.		Suivant la norme DIN 6270	kW
46.		Régime suivant la norme DIN 6270	Nm l / min
47.		Temps nombre de cyl. / cyl.	(cm3)
48.	Commande		variateur
49.	Changement de vitesses	Type	
50.	Niveau bruit	Oreille de conducteur	db (A) 66
51.	Transmission		
52.	Pression hydr.		N 180

selon VDI 2198 - version standard - modification sans préavis

Version : 04/2020

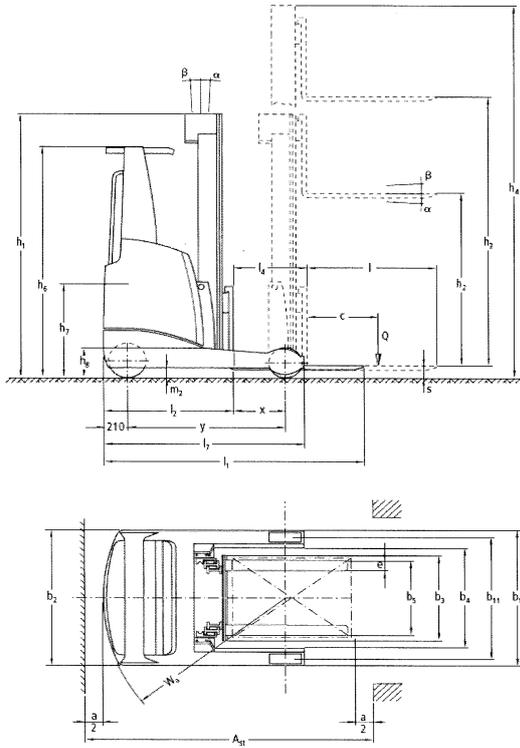

Fahrerschutzdach für „EINFÄHRREGAL“  
 Overhead guard for „DRIVE-IN“ racks  
 Toit de protection pour rayonnage  
 „ACCUMULATION“

