

DEUTRUCK




EDELSTAHL
Rost
frei

Bestehen Sie auf Qualität!
Insist on quality!
Insistez sur la qualité!


DEUTRUCK



Batterie-Wechsel:
Nach oben oder seitlich
für Mehrschichtbetrieb

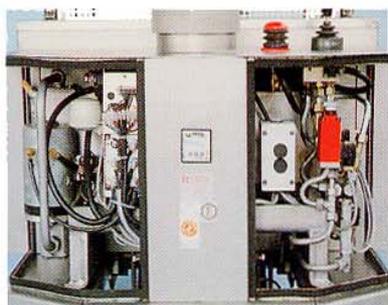


Servicefreundlich:
Schnelle Wartung
Kurzer Stillstand



Alles im Griff:
Steuerelemente mit
Auffahrtsicherung



Hoher Fahrkomfort:
Problemlos über Schwellen

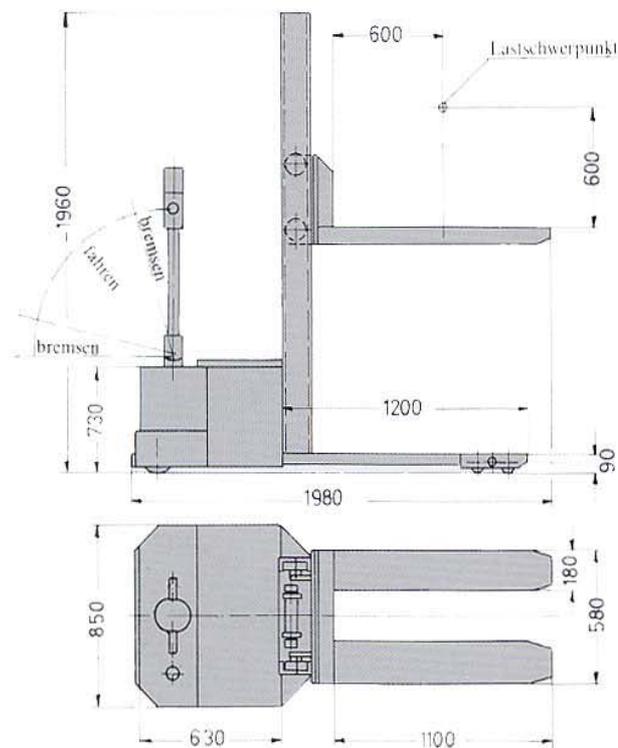

Serienausstattung:

- Vollelektronische Fahrsteuerung,
 - Entlade- Anzeiger,
 - Euro-Batteriestecker,
 - Hauptstrom-Sicherheitsabschaltung,
 - Sicherheitstaste mit automatischem Rücklauf
- Änderungen und technische Verbesserungen vorbehalten.

Komplett Edelstahl Ausrüstung:

- Panzerplatten-Batterie maximal 3 Pz S; 24 V, 240 Ah mit Kunststofftrog
- Schlüsselschalter
- Steuerung, Batterie und Hydraulik-Aggregat in wasserdichtem Edelstahlgehäuse
- stufenlose, elektronische Fahrsteuerung serienmäßig

Sicherheits- Lenkdeichsel in der Mitte:

- Großer Lenkeinschlag und volle Bewegungsfreiheit nach beiden Seiten
- Mit allen Steuer- und Bedienelementen

Bediengriff:

- Eindeutige und problemlose Bedienung zum stufenlosen Fahren
- Heben und Senken stufenlos über feinfühliges Hydraulik-Handventil

Kraftübertragung:

- Optimale Übertragung der Antriebs- und Bremskräfte durch ein großes Antriebsrad
 - Hohe Standsicherheit durch Mittelantrieb
 - gefederter Mittelantrieb passt sich dem Boden an
- Der Edelstahl-Stapler entspricht den neuesten EG-Richtlinien sowie Hygienebestimmungen und ist durch seine Sicherheitseinrichtungen auch für die Bedienung durch Körperbehinderte geeignet.

Sämtliche Aggregate in einem strahlwasserdichtem Edelstahlgehäuse.

Technische Daten:

Tragfähigkeit		1250/1600 kg
Lastschwerpunkt		600 mm
Gabellänge		1100 mm
Gabelbreite		580 mm
Zinkenbreite		180 mm
Gesamtbreite		850 mm
Wenderadius		1680 mm
Antriebsrad aus Vulkollan		270 mm
Tandem-Rollen aus Vulkollan		85 mm
Stützrollen aus Vulkollan		125 mm
Fahrmotor		0,9 kW; 24 V
Pumpenmotor		2,2 kW; 24 V
Fahrgeschwindigkeit stufenlos		0 - 4,3 Km/h
Eigengewicht mit 210-Ah-Batterie		900 bzw. 1000 kg
Bau- und Hubhöhen	Einfach-Mast	Teleskop-Mast
Hub	1600 mm	2850 mm
Freihub		100 mm
Bauhöhe	1950 mm	1950 mm

DEUTRUCK GMBH

International Division
Ahrwaldstraße 7 • D-21376 Garlstorf
Tel.: (+49) 41 72 - 66 47
Fax: (+49) 41 72 - 60 59
Tlx: 2180440de d
e-mail: deutruck@deutruck.de

*Bestehen Sie auf Qualität!
Insist on quality!
Insistez sur la qualité!*