



TYPENBLATT

1.	Hersteller		DEUTRUCK
2.	Typ	Model	DFG 10
3.	Tragfähigkeit	Q	kg 10.000
4.	Lastschwerpunkt	c	mm 600
5.	Fahrtrieb	Elektro , Diesel, Treibgas	Diesel
6.	Lenkungsart	Hand-, Geh-, Sitz-, Stand-	Sitzlenkung
7.	Bereifung	V = Vollgummi / L = Luft / SE = Super-Elastik-Reifen	L
8.	Räder (x=angetrieben)	Anzahl vorne / hinten	4 / 2
9.	Hub	h3 Hubgerüst	mm 3.000
10.		h2 Normalfreihub	mm 210
11.		h5 Sonderfreihub	mm
12.	Gabeln	Länge x Breite x Dicke	mm 1.600 x 160 x 80
13.	Gabelträger	FEM 4A	
14.	Gabelträgerbreite	b3	mm
15.	Neigung	nach vorne / nach hinten	(°) 6 / 12
16.	Abmessungen	l1 Länge mit Gabeln	mm
17.		l2 Länge einschließlich Gabelrücken	mm 4.235
18.		b1 Gesamtbreite	mm 2.165
19.		h1 Hubgerüst eingefahren	mm 2.850
20.		h4 Hubgerüst ausgefahren	mm 4.510
21.		h6 Kabinenhöhe	mm
22.		h7 Sitzhöhe	mm
23.	Wenderadius	Wa oder WA'	mm 4.050
24.	Lastabstand	x = Mitte zwischen Gabeln und Vorderachse	mm 600
25.	Arbeitsgangbreite max.	1.000 x 1.200 / 800 x 1.200 Paletten	mm
26.	Standsicherheit	DIN 15138 (FEM)	Ja
27.	Geschwindigkeiten	Fahren ohne Hublast	km/h 26
28.		Heben mit Hublast	m / s 326
29.		Senken mit Hublast	m / s
30.	Zugkraft	am Haken mit Hublast / ohne Hublast	N
31.	Steigfähigkeit	mit Hublast	% 20
32.	Eigengewicht		kg 13.000
33.	Achslast max.	ohne Hublast vorne / hinten	kg 7.400 / 6.460
34.		mit Hublast vorne / hinten	kg 20.990 / 1.870
35.	Räder (x=angetrieben)	Anzahl vorne / hinten	4 / 2
36.	Reifen	Abmessungen vorne	" or mm 10.00 x 20
37.		Abmessungen hinten	" or mm 10.00 x 20
38.	Radstand	y	mm 2.800
39.	Spurweite	b 10 / b 11	mm
40.	Bodenfreiheit	m1 an tiefster Stelle	mm 250
41.		m2 Mitte vom Radstand	mm 280
42.	Bremsen	Betriebsbremse	hydraulisch
43.		Feststellbremse	Hand
44.	Batterie	Typ	DIN 61023
45.		Volt / Ah	2 x 12V/90
46.	Motor	Hersteller / Typ	CUMMINS QSB4.5
47.		Dauerleistung B nach ISO 1585	kW 82
48.		Drehzahl nach ISO 1585	U/Min. 2.200
49.		Zylinderzahl / Hubraum	cm ³ 4/4/4.500
50.		Verbrauch	l / h
51.		Abgasnorm/Katalysator Dieseloxydation	EUR III
52.	Anhängerkupplung		
53.	Getriebe	Wandler	
54.	Gangschaltung	vor / zurück	elektrisch
55.	Geräuschpegel	im Ohr des Fahrers	db(A) 86
56.	Arbeitsdruck		bar 195

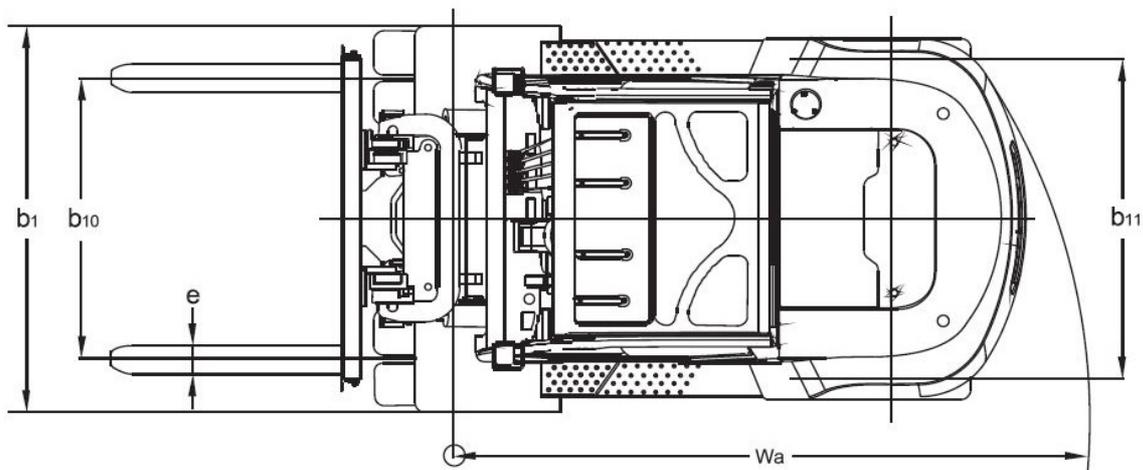

LASTENDIAGRAMM

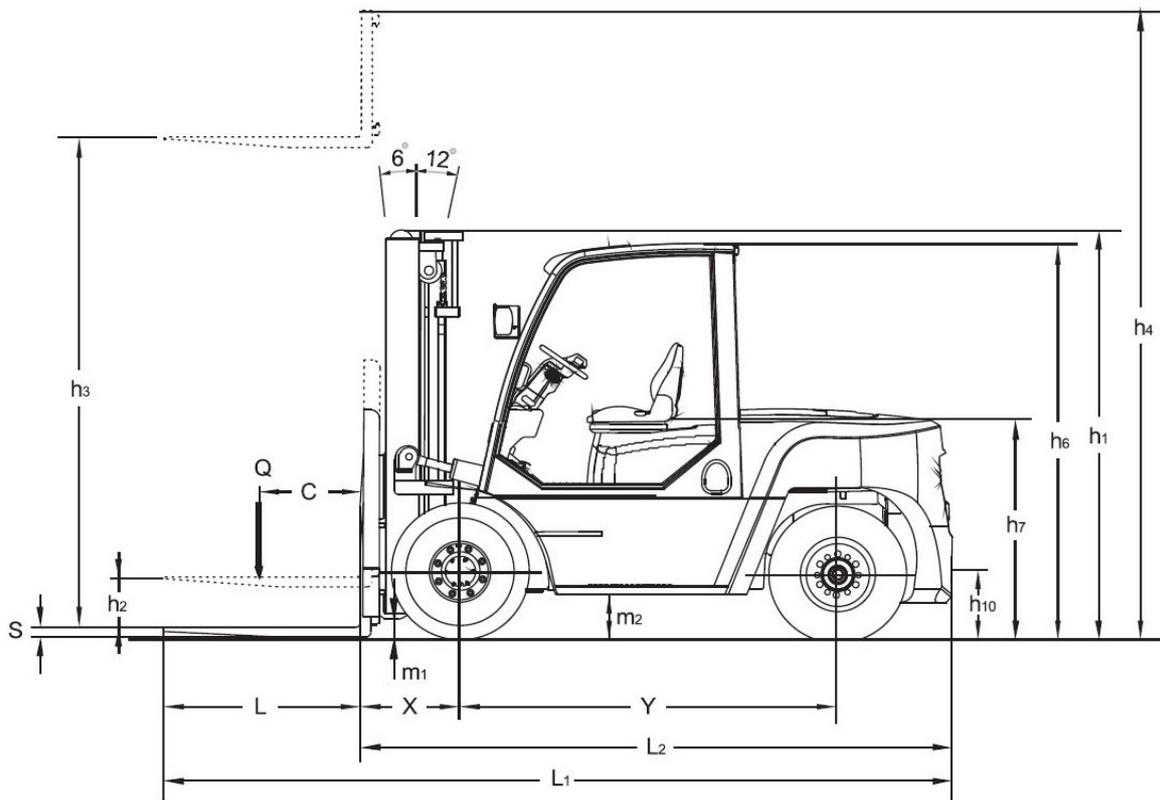